



Вид спереди

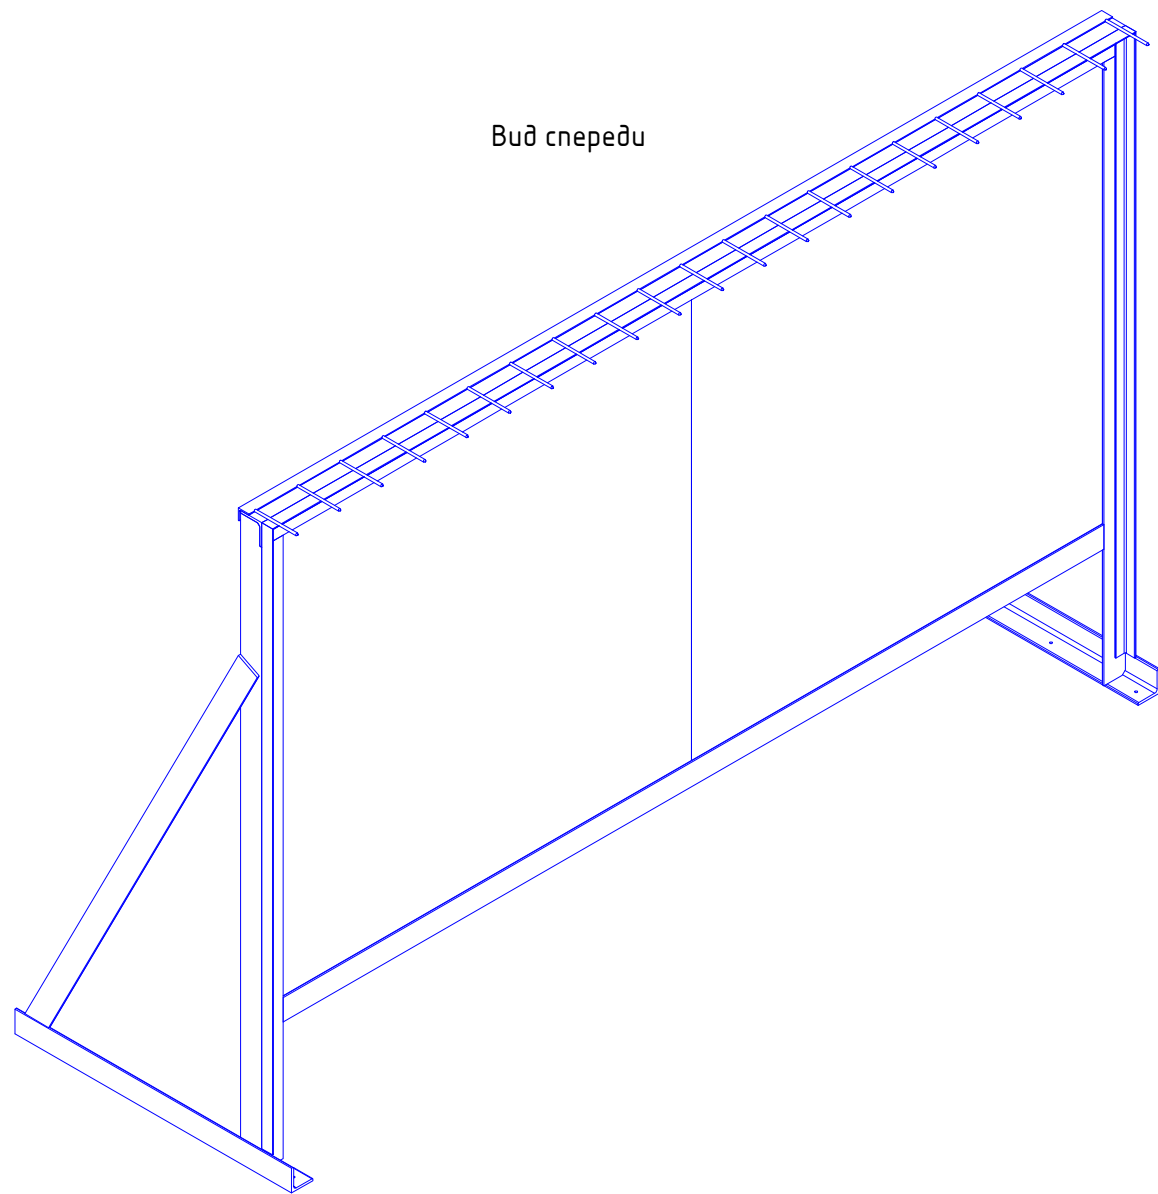


Вид сзади

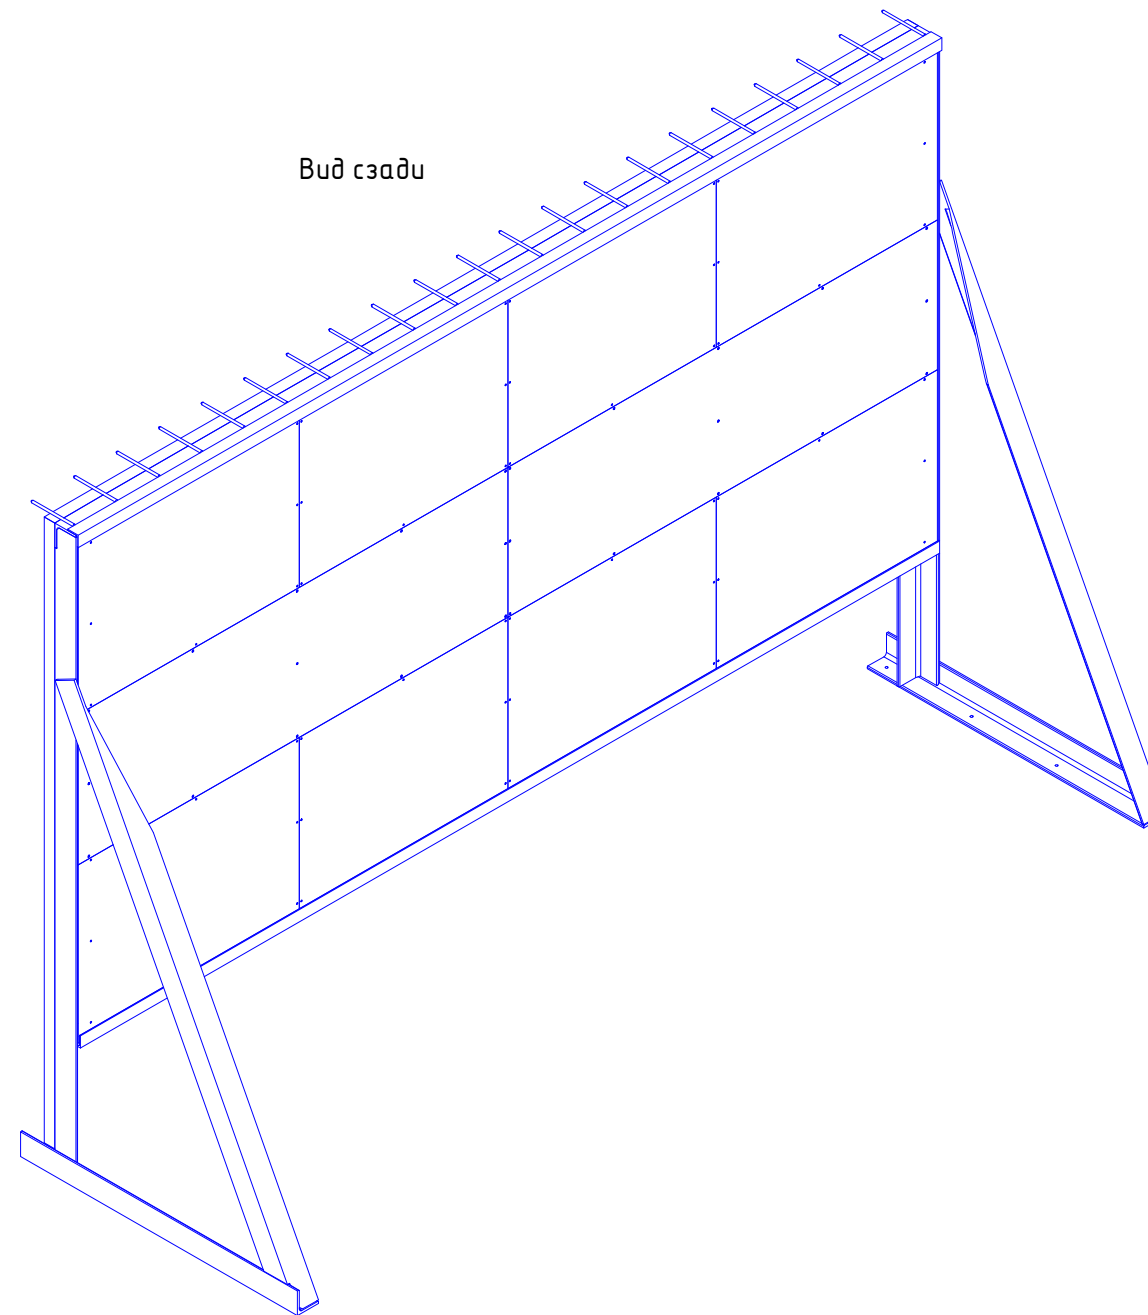

Примечание:

1. Антирикошетный экран не показан.
2. Околомишенные отражатели не показаны. Установить по месту.
3. Материал стального листа: Harbox 450 8мм, твердость 425-475НВ.
4. Лазерная резка деталей из листовой стали.
5. Все соединения сварные по ГОСТ 14776-79, ГОСТ 14771-76 в инертном газе плавящимся электродом (ИП).
6. Класс броневой защиты интегрированного пулеуправливателя: 3 по ГОСТ Р 52212-2004.

						Боевой интерактивный тир ARCADE LF 40-20		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Сенсорный экран с интегрированным пулеуправлителем		
ГИП						Паращенко А.В.		
Н.Контр.								
Утвердил						Кукелев Д.А.		
						Вид спереди, Вид сзади		
								

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.